

# JISタイプ ケーブルグラウンド


## OSCG Type



## OSCG Type

### Application (適用環境)

JIS規格に基づく船用電線貫通金物

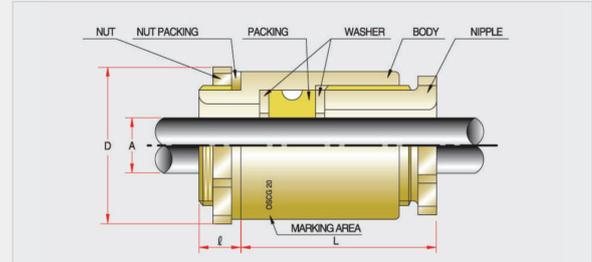

(単位：mm)

品番	ネジサイズ (M)	適用電線径 Outer 'A'	パッキン内径			ネジ長さ (ℓ)	取付穴径	D	本体長さ (L)
	PF		A	B	C				
OSCG - 10	3/8"	6 ~ 8	7	8		11	18	22	39
OSCG - 15	1/2"	7.5 ~ 11	9	10	11	11	22	28	42
OSCG - 20	3/4"	11 ~ 15	12	13	15	11	27	34	46
OSCG - 25	1"	15 ~ 20	16	18	20	11	34	42	53
OSCG - 30	1-1/4"	19.5 ~ 26	22	24	26	12	43	50	57
OSCG - 35	1-1/2"	26 ~ 30	28	30		12	49	56	61
OSCG - 40	1-1/2"	30 ~ 34	32	34		12	49	56	61
OSCG - 45	2"	34 ~ 40	36	38	40	12	61	70	71
OSCG - 50	2"	38 ~ 44	42	44		12	61	70	71
OSCG - 55	2-1/2"	43 ~ 50	46	48	50	12	76	86	83
OSCG - 60	2-1/2"	49 ~ 57	52	54	57	12	76	86	83
OSCG - 65	3"	56 ~ 60	58	60		14	89		
OSCG - 70	3"	60 ~ 64	62	64	66	14	89	100	103
OSCG - 75	3"	64 ~ 71	66	68	71	14	89		
OSCG - 80	3-1/2"	70 ~ 74	72	74		14	101	110	104
OSCG - 85	3-1/2"	74 ~ 78	76	78		14	101		
OSCG - 90	4"	78 ~ 82	80	82		16	114		
OSCG - 95	4"	82 ~ 86	84	86		16	114	130	108
OSCG - 100	4"	86 ~ 93	88	93		16	114		

保護等級  
IP66

適用規格  
JIS F8801 -A Type

認定証  
KOMERI

### 材質

本体、グラウンド；ニッケルメッキ付真鍮(標準)、SUS、アルミ。  
インナーパッキン；EPDM

### 標準付属品

菊型ロックナット(真鍮)、ナットパッキン (EPDM) 、  
ブラインド・シート(アルミ)

### ご注文例

(品番/サイズとパッキン内径)  
OSCG-15B (指定なしはニッケルメッキ付真鍮)

### ご注意

- \*ステンレスの場合はグラウンド形状が菊型から六角になります。
- \*インナーパッキンはフリーサイズ対応可能です。(形状上記図参照)
- \*ネジ長さの特注対応はご相談ください。