


▶ Hazardous > Non-Armoured > Single Compression > OS-A2F-U

防爆 ケーブルグランド： OS-A2F-U



OS-A2F-U Type

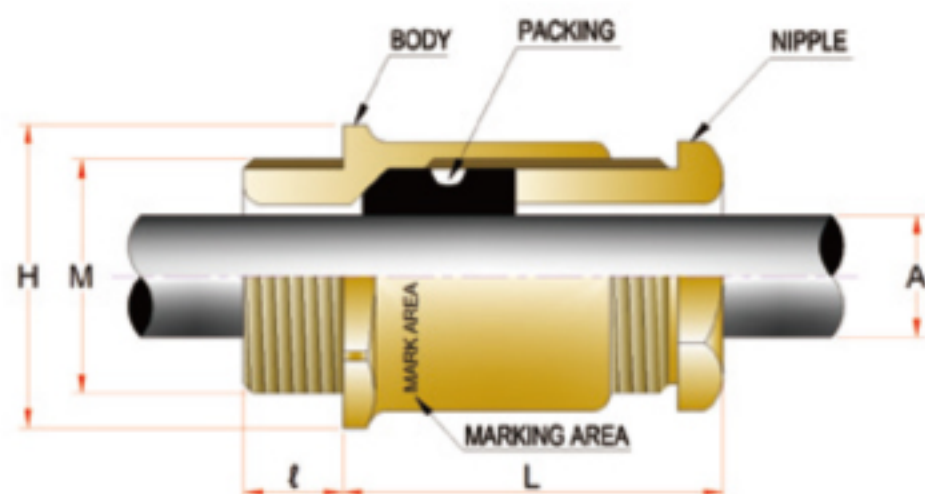

適用：非がい装/ブレードがい装電線用

- * 耐圧防爆及び安全増防爆対応
- * シングルコンプレッション
- * OSNJ-A2Fタイプと同型ですが、適用電線範囲が大きくパッキンは一種類に統一されます。

適用規格	BS 6121, IEC 62444, EN 50262 IEC/EN 60079-0, 1, 7, 31
ATEX 認定証	Presafe 17 ATEX 11456X
IECEX 認定証	IECEX PRE 17.0063X
保護等級	II2G Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II2D Ex tb IIIC Db
適用温度	-60 C ~ 110 C
危険場所区分	Zone 1, 2, 21&22, Gas Group IIA, IIB and IIC
防塵防水等級	IP 66 / 67
本体材質	ニッケルメッキ付き黄銅 (標準), 黄銅 (酸洗い処理), SUS316L
シーリング ワッシャー	ナイロン (標準), PTFEテフロン (オプション)
パッキン	シリコン ラバー
付属品 (標準及びオプション)	シーリングワッシャー(OSSR; Mネジの場合標準付属), ロックナット(OSLN; Mネジの場合標準付属), アースタグ(OSET), 歯付座金(OSTW), シュラウド(OSSH)

ご注文例

品番	ねじ規格	材質	付属品
OS-E1UF 20	M20	ニッケルメッキ付き黄銅	シーリングワッシャー, ロックナット, アースタグ, 歯付座金, シュラウド

- * Optional Thread Length : ≥ 15 mm (Standard : M16 ~ M63 Length 15mm, M75 Length 20mm, M90 ~ M115 Length 25mm)
- * Material for accessories is required

(* in mm)

品番	エントリーネジ規格/サイズ(M)			最小ネジ長さ (ℓ)			適用電線外径 A'	六角サイズ(H)	単重	本体長さ (L)
	Mネジ	NPT	オプション	Mネジ	NPT	オプション				
OS-A2F-U 16	M16	1/2"	M20	15	15	15	5 ~ 7	H24 x P26	79/95	31
OS-A2F-U 16X	M16	1/2"	M20	15	15	15	5 ~ 10.3	H24 x P26	79/95	31
OS-A2F-U 20	M20	1/2"	3/4"	15	15	16	9 ~ 15.3	H27 x P29	95	33
OS-A2F-U 25	M25	3/4"	1"	15	16	18	13 ~ 20	H32 x P34	125	34
OS-A2F-U 32	M32	1"	1-1/4"	15	18	19	17 ~ 26.5	H39 x P41.5	195	38
OS-A2F-U 40	M40	1-1/4"	1-1/2"	15	19	21	22 ~ 32	H48 x P51	300	40
OS-A2F-U 50	M50	1-1/2"	2"	15	21	24	30 ~ 42	H58 x P62	425	42
OS-A2F-U 63	M63	2"	2-1/2"	15	24	27	39 ~ 51	H73 x P78	680	46
OS-A2F-U 63X	M63		2-1/2"	15	27		46 ~ 55	H73 x P78	575	46
OS-A2F-U 75	M75	2-1/2"	3"	20	27	30	54 ~ 61	H85 x P90	875	52
OS-A2F-U 75X	M75		3"	20	30		58 ~ 68	H94 x P99	860	52
OS-A2F-U 90	M90	3"	3-1/2"	25	30	32	66 ~ 78	H103 x P109	1690	60
OS-A2F-U 100	M100	3-1/2"	4"	25	32	32	77 ~ 89	H112 x P120	2250	69
OS-A2F-U 115	M115		4"	25	32		88 ~ 101	H126 x P136	2400	74

* The entry holes need not greater than 0.7 mm.