

パッキン式 ケーブルグランド



OSXP-F Type




OSXP-F Type (Packing type cable gland)

Flameproof & Increased Safety
(耐圧防爆及び安全増防爆対応)

Application (適用)

屋外及び屋内
危険場所；Zone1 & Zone2、非がい装電線用。
フレキシブル・フィッチング、コネクタ、
電線管等とのメネジ連結可能

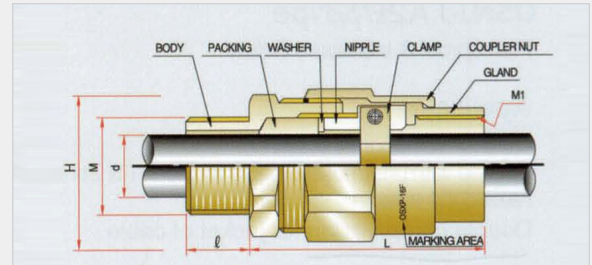

(単位；mm)

品番	ネジサイズ M,M1	ネジ長さ (ℓ)	適用電線径 (d)	六角サイズ (H)	本体長さ (L)
	NPT/PF	NPT/PF/PT			
OSXP- F 16	1/2"	16	6 ~ 14	H32 X 34	65
OSXP- F 22	3/4"	17	14 ~ 18	H38 X 41	71
OSXP- F 28	1"	18	18 ~ 22	H45 X 48	74
OSXP- F 36	1-1/4"	20	22 ~ 29	H53 X 57	82
OSXP- F 42	1-1/2"	22	29 ~ 35	H60 X 64	84
OSXP- F 54	2"	24	35 ~ 46	H73 X 78	90
OSXP- F 70	2-1/2"	26	46 ~ 56	H90 X 96	100
OSXP- F 82	3"	31	56 ~ 74	H102 X 109	108
OSXP- F 104	4"	33	74 ~ 88	H127 X 135	112

保護等級

Exd IIC / Exe II / IP66 / 67

適用規格

IEC
Notification of Ministry of Labor No.2009-81
(Korea)

認定証

KOSHA(20-AV2B0-0416X)
KOSHA(20-AV2B0-0417X)
KOSHA(20-AV2B0-0479X)

材質

本体；ニッケルメッキ付真鍮（標準）、SUS304/316
インナーパッキン；EPDM

付属品

ロックナット(OSLN)、シーリング・ワッシャー (OSSR)、
アースタグ (OSET)、歯付き座金(OSTW)、エルボー(OSAE)、
ジョーサー (OSRA)、アダプター (OSA)

ご注文例；

(品番/ネジサイズ/ケーブル径orパッキン内径)
OSXP-F-16/NPT 1/2" (φ12)

ご注意

メネジでの固定連結タイプ以外に、移動タイプ (OSXP-M タイプ)
及びフレキ連結タイプ (OSXP 又は OSXP-W-ワンタッチタイプ)
については、別途お問い合わせください。